


Самый маленький, самый мощный, самый безопасный  
электронный замок Desi Utopic

# DESi

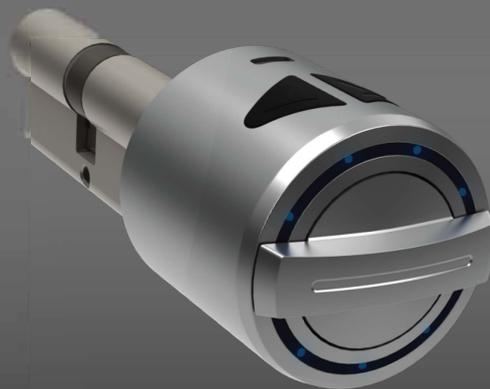

7 лет на рынке России

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИЗ – ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Перед использованием электронного устройства необходимо отрегулировать способ закрытия (правая или левая дверь) и количество оборотов. В противном случае электронное устройство будет работать некорректно и, возможно, приведет к поломке механизма.
- Механические ключи рекомендуем хранить вне дома (квартиры).
- Если у вас возникли проблемы с электронным устройством, и вы не нашли решения в руководстве, обратитесь в нашу техническую поддержку.
- Устройство должно быть защищено от прямого попадания воды и солнечных лучей.
- Если вы покидаете дом на длительный период времени, сначала полностью зарядите устройство и возьмите с собой механический ключ. Если вы уедете более чем на 2 месяца после зарядки устройства, то переведите устройство в режим блокировки от детей. В ином случае аккумулятор вашего устройства разрядится полностью.
- Механическое открытие происходит при помощи вертушка на устройстве. Нельзя пытаться вращать корпус устройства, это может привести к поломке кнопок и электронных компонентов.

**ЕСЛИ ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА 15 МИНУТ, И УСТРОЙСТВО ТАКЖЕ ИМЕЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ СНОВА. НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ В НАШУ ТЕХПОДДЕРЖКУ.**





Забудьте о стандартных ключах. Вашим ключом может быть смартфон, пульт, пароль или отпечаток пальца. Электронных ключей хватит на всю семью и не только.



Удаленное открытие замка из любой точки мира (чтобы покормить котика, полить цветы и т.д.)



Простой монтаж на любую дверь.



Из всех существующих электронных замков – это один из самых безопасных. Защитные свойства двери остаются на том же уровне, какие были до монтажа электронного замка. Если установить как замок невидимку, то защитные свойства двери станут выше.





Управление  
телефоном



Код



Открытие  
отпечатком пальца



История  
посещений



Подключение  
к умным домам

- ◆ Эстетичный внешний вид.
- ◆ Мощный мотор, откроет любой многозапорный замок.
- ◆ Настройка мощности и скорости срабатывания замка.
- ◆ Вариант монтажа как на цилиндрический замок, так и вариант для установки как скрытый замок невидимка с функцией автооткрытия.
- ◆ Зарядка через Usb - нет необходимости менять/покупать батарейки.



Можно выбрать любое сочетание цвета мотора и цвет/форму основания

Белый



Овальное  
основание  
хром  
матовый



Квадратное  
основание  
черное  
матовое

Черный



Овальное  
основание



Квадратное  
основание

Бронза



Овальное  
основание



Квадратное  
основание

Серебро



Овальное  
основание  
блестящее



Квадратное  
основание  
блестящее

Серебро



Овальное  
основание  
хром  
матовый



Квадратное  
основание  
хром  
матовый

Серебро



Овальное  
основание  
никель





Квадратное  
основание  
никель

# МОНТАЖ НА ЦИЛИНДР

Шток цилиндра – 8 мм. и D-образной формы (большинство цилиндров имеют такую форму штока).

Корпус цилиндра должен быть утоплен в дверь или быть в единой плоскости с панелью двери.

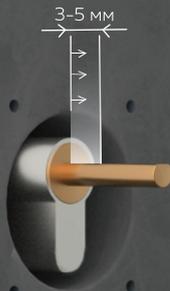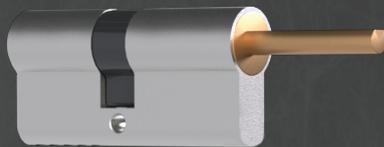

1

Укорачиваем поворотный шток цилиндра замка. Длина выступающей части штока от панели двери должна составлять 3-5 мм.

2

Надеваем переходник на шток цилиндра.

3



Устанавливаем мотор. Закручиваем винтами-саморезами.

4

Фиксируем декоративную накладку.


# МОНТАЖ КАК ЗАМОК НЕВИДИМКА

Для самостоятельного монтажа необходимо измерить 2 параметра - длину и толщину квадрата.  
Толщина квадрата может быть в двух размерах - **6 или 8 мм.**

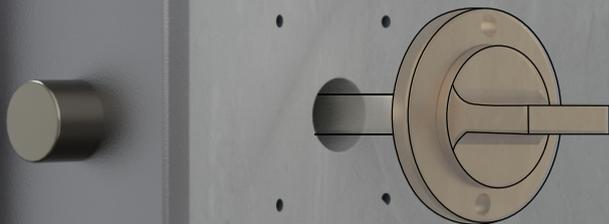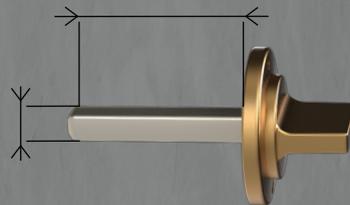


**1**

Демонтируем вертушок  
задвижки.

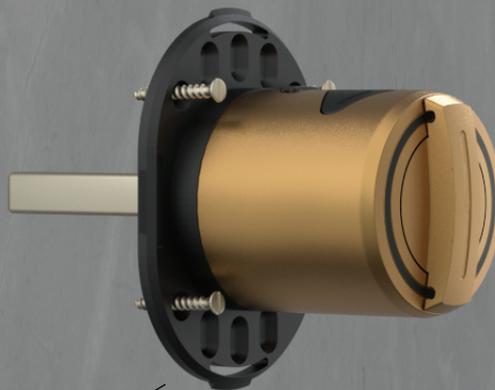

**2**

Устанавливаем мотор.  
Закручиваем винтами-  
саморезами.

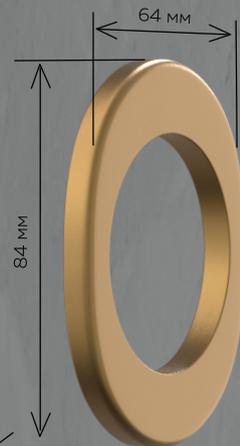

**4**



Фиксируем декоративную  
накладку.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СМАРТФОНУ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



1. Установите приложение
2. Зарегистрируйтесь
3. На электронном замке одновременно нажмите и удерживайте две кнопки до появления длинного сигнала. Далее отпустите кнопки.
4. В приложение нажмите добавить устройство, выберите смарт устройства (Utopic R), и следуйте инструкциям в приложении.

# ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ

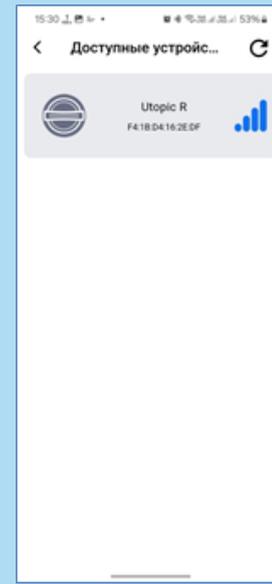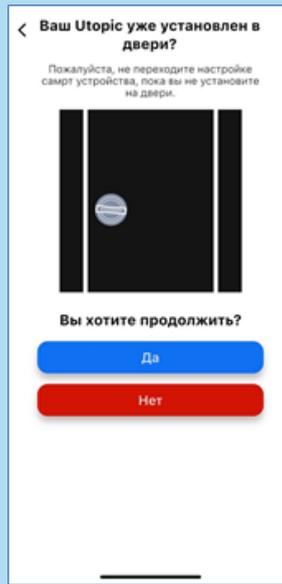

Выберите появившийся замок в списке





# НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

После добавления необходимо настроить устройство во избежание поломки устройства, а именно необходимо настроить «направление закрытия замка», «количество оборотов» и «мощность двигателя».

Переходим в настройки

Настройки устройства

Настраиваем параметры, сохраняем.

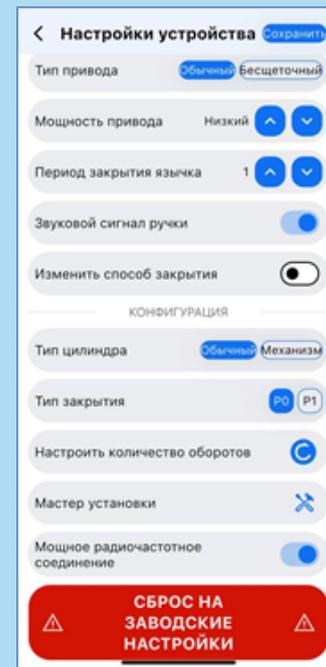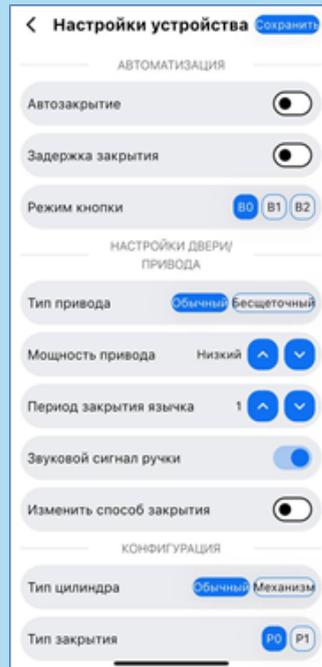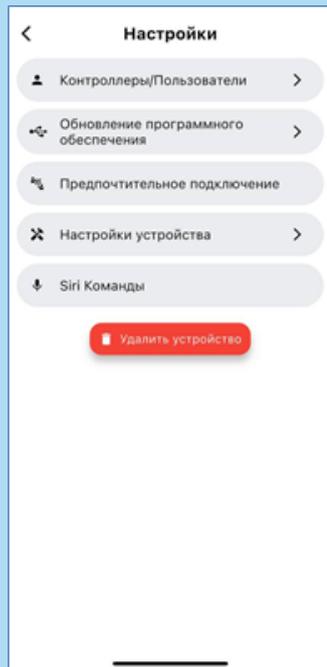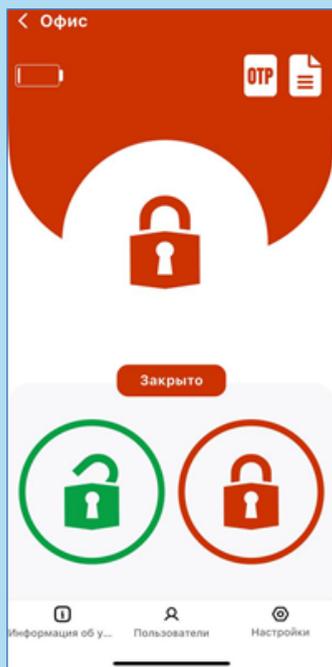


## ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК

Режим кнопки:

Режим В0: обе кнопки замка активны и все функции активны.

Режим В1: обе кнопки на замке активны, но сброс и переход в детский режим отключены.

Режим В2: обе кнопки на замке не активны и не могут выполнять никаких функций. Сброс и переход в детский режим невозможен.

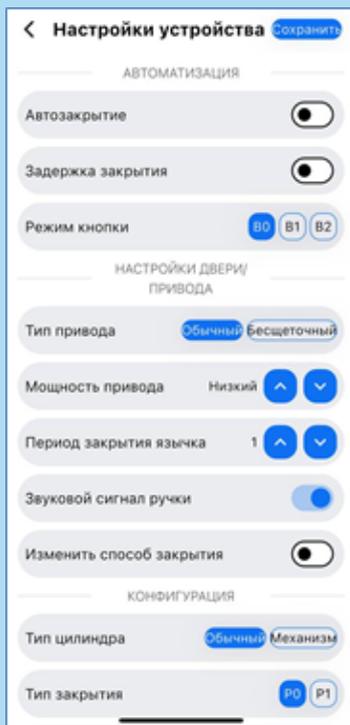



Для добавления кодовой панели в режиме OTP (функции создания одноразовых паролей) перед добавлением панели ее необходимо перевести в режим OTP (см. раздел «режим OTP»).

# РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Также можно, делится устройством с другими пользователями для управления устройством. Первый телефон является по умолчанию администратором. Последующие добавленные пользователи могут быть как администраторами, так и обычными пользователями с ограниченными правами.

Нажимаем на вкладку пользователи, и появляется список всех пользователей.





Нажимаем на знак «шестеренки» напротив имени пользователя и редактируем, так как надо.

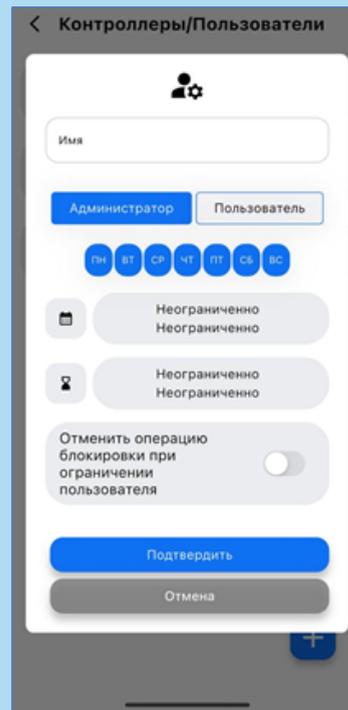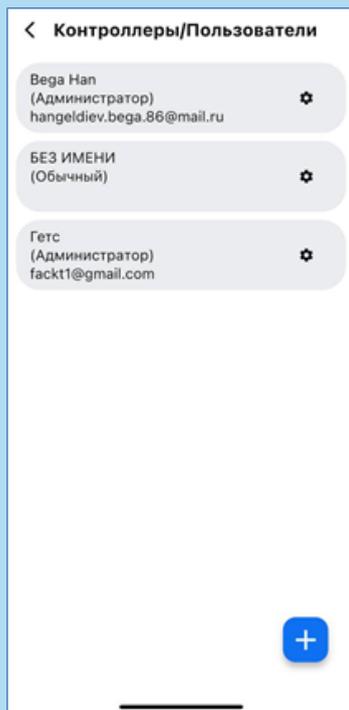

# СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

## 1 способ - (сброс через приложение)

1. Нажимаем настройки
2. Настройки устройства. Листаем вниз, и нажимаем «Сброс на заводские настройки». Ждём 5 секунд. Нажимаем подтвердить.

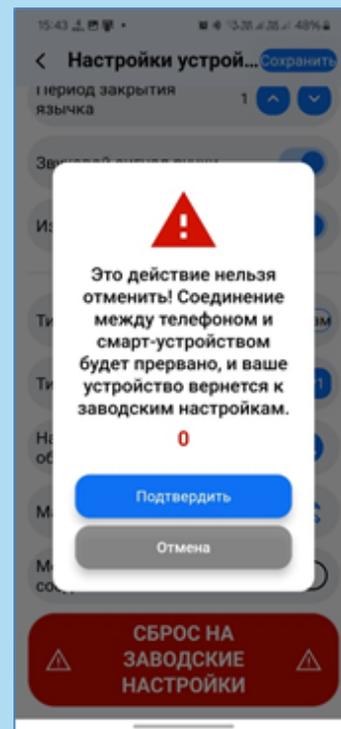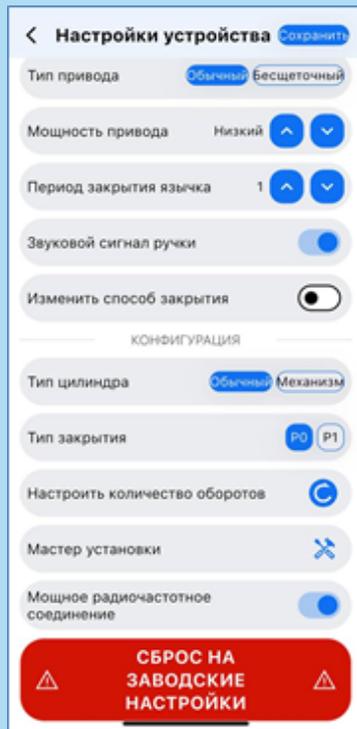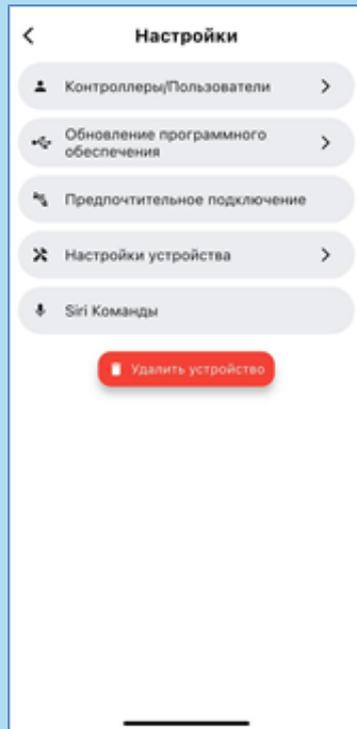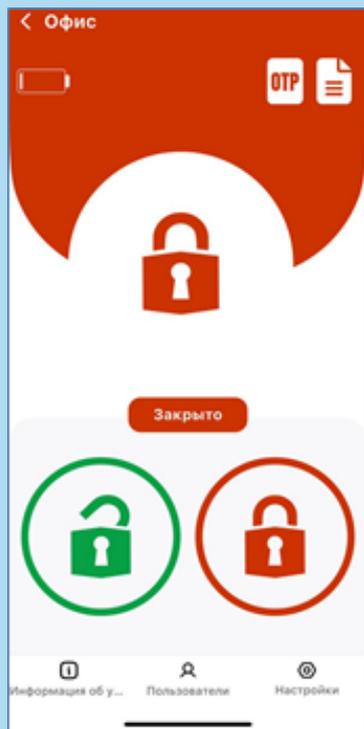

# СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

## 2 способ

1. Нажмите и удерживайте две кнопки на электронном замке, прозвучит длинный предупреждающий сигнал. Продолжайте удерживать кнопки. Вскоре начнётся второй длинный предупреждающий сигнал.
2. Во время второго длинного предупреждающего сигнала отпустите кнопки и вставьте кабель зарядки в USB порт электронного замка. Кабель должен быть включен в розетку или подключен к «Power Bank».
3. Некоторое время спустя прозвучит двойной и затем тройной сигнал. Таким образом, электронный замок будет перезагружен и все зарегистрированные в нём контроллеры, включая главный, будут удалены.

# БЕСПРОВОДНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ УТОРИС



## Пульт управления

Открытие/закрытие замка.

1 пульт может работать с любым количеством замков.

Батареи Cr2032 хватает более чем на год использования.



## Геркон автозакрытия замка

Принудительно закрытие замка, когда дверь захлопнута.

(Без геркона Вы можете настроить автозакрытие замка по времени)

Батарея: ER14250 3,6V до 2 лет работы.




## Реле «умный дом»

Позволяет подключить любые сторонние системы.

Устройство «умный дом» можно расположить в пределах 5-15 метров от замка.

Сигнал передаётся по защищённому радиосигналу.

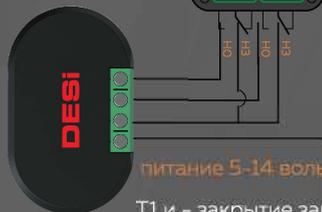

питание 5-14 вольт

T1 и - закрытие замка  
T2 и - открытие замка



Любой умный дом



Любая сторонняя СКУД система со своими контроллерами доступа (считыватели карт, FaceID и т.д)



Любые WIFI реле, RF реле и т.д

## ПРОГРАМИРОВАНИЕ ПАНЕЛИ



На заводских настройках нет зарегистрированных паролей и отпечатков пальцев.

Добавление мастер данных и смена языка (панель со сканером отпечатка пальца):

1. Пробудите панель. Нажмите «кнопку настроек» на дисплее. Высветятся цифры 2 (добавление мастер данных) и 6 (настройки языка).
2. Нажмите цифру 6, появится надпись «LANGUAGE» и нажмите «кнопку настроек». Выберете язык:
  1. Английский
  2. Турецкий
  3. Русский
  4. Итальянский
  5. Немецкий
  6. Испанский

## ДОБАВЛЕНИЕ МАСТЕР ДАННЫХ

1. Пробудите панель. Нажмите «кнопку настроек» на дисплее. Высветятся цифры 2 (добавление мастер данных) и 6 (настройки языка).
2. Нажмите цифру 2 и появится запись «ELFINGER». Нажмите «кнопку настроек». Появится надпись «L3». При добавлении будут появляться надписи «L2», «L1». Палец успешно добавлен.
3. После добавления отпечатка появится надпись «NEW PASS». Введите 5-значный код, затем повторите его. Пароль успешно добавлен.

## МЕНЮ КОДОВОЙ ПАНЕЛИ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ МАСТЕР ДАННЫХ

### 1. Код

1. Мастер
2. Пользователь
3. Авторизация
4. Общий пароль
5. Код удалить
6. Очистить всё

### 2. Палец добавить

### 3. Палец удалить

### 4. Пальцы все

### 5. ОТР

### 6. Язык

1. Английский
2. Турецкий
3. Русский
4. Итальянский
5. Немецкий
6. Испанский

### 7. Сброс

### 8. Аккумулятор

## ДОБАВЛЕНИЕ ПАРОЛЕЙ

Пробудите панель. Нажмите «кнопку настроек» на дисплее.

Появится запись «МАСТЕР». Введите мастер пароль или приложите отпечаток.

Нажмите цифру 1, появится надпись «КОД» и нажмите «кнопку настроек».

1. Мастер пароль
2. Пользователь
3. Авторизация (включение/выключение)
4. Информация о количестве паролей
5. Удалить пароль
6. Удалить все

## ДОБАВЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКОВ

Пробудите панель. Нажмите «кнопку настроек» на дисплее.

Появится запись «МАСТЕР». Введите мастер пароль или приложите отпечаток.

Нажмите цифру 2, появится надпись «ПАЛЕЦ ДОБ.» и нажмите «кнопку настроек». Появится надпись «В3».

Приложите палец 3 раза до появления надписи «В1».

# РЕЖИМ ОТП (АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИЙ СОЗДАНИЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПАРОЛЕЙ)

Для того чтобы включить данную функцию:

Пробудите панель. Нажмите «кнопку настроек» на дисплее.

Появится запись «МАСТЕР». Введите мастер пароль или приложите отпечаток.



Нажмите цифру 5, появится надпись «ОТП» и нажмите «кнопку настроек».

Нажмите цифру 1, появится запись «ВКЛ» и нажмите «кнопку настроек».

В приложении нажимаем на надпись ОТП и выбираем создать через клавиатуру.

В режиме «ОТП» для того, чтобы попасть в меню, «кнопку настроек» необходимо нажать 2 раза до появления записи «МАСТЕР».

В приложении переходим во вкладку ОТП и создаем коды

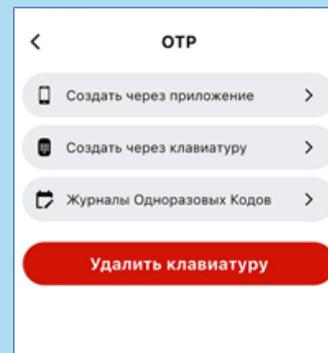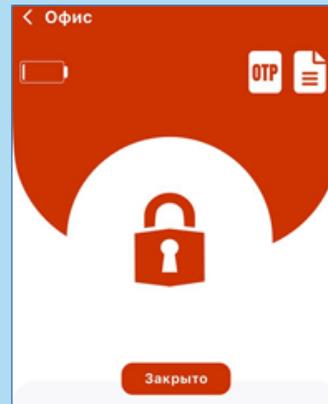

## ПРОГРАМИРОВАНИЕ ПАНЕЛИ (без сканера отпечатка пальца)



На заводских настройках нет зарегистрированных паролей и отпечатков пальцев.

Добавление мастер данных и смена языка (панель со сканером отпечатка пальца):

1. Пробудите панель. Нажмите «кнопку настроек» на дисплее. Высветятся цифры 1 (добавление мастер данных) и 3 (настройки языка).
2. Нажмите цифру 3, появится надпись «LANGUAGE» и нажмите «кнопку настроек». Выберете язык:
  1. Английский
  2. Турецкий
  3. Русский
  4. Итальянский
  5. Немецкий
  6. Испанский

## ДОБАВЛЕНИЕ МАСТЕР ДАННЫХ

1. Пробудите панель. Нажмите «кнопку настроек» на дисплее. Высветятся цифры 1 (добавление мастер данных) и 3 (настройки языка).
2. Нажмите цифру 1 и появится запись «EL.FINGER». Нажмите «кнопку настроек». Появится надпись «L3». При добавлении будут появляться надписи «L2», «L1». Палец успешно добавлен.
3. После добавления отпечатка появится надпись «NEW PASS». Введите 5-значный код, затем повторите его. Пароль успешно добавлен.

## МЕНЮ КОДОВОЙ ПАНЕЛИ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ МАСТЕР ДАННЫХ

### 1. Код

1. Мастер
2. Пользователь
3. Общий пароль
4. Код удалить
5. Очистить всё

### 2. ОТР

### 3. Язык


1. Английский
2. Турецкий
3. Русский
4. Итальянский
5. Немецкий
6. Испанский

### 4. Сброс

### 5. Аккумулятор

# ДОБАВЛЕНИЕ WIFI ШЛЮЗА



Нажимаем на "+" в правом нижнем углу, выбираем из списка шлюз WI-FI и следуем инструкции в приложении

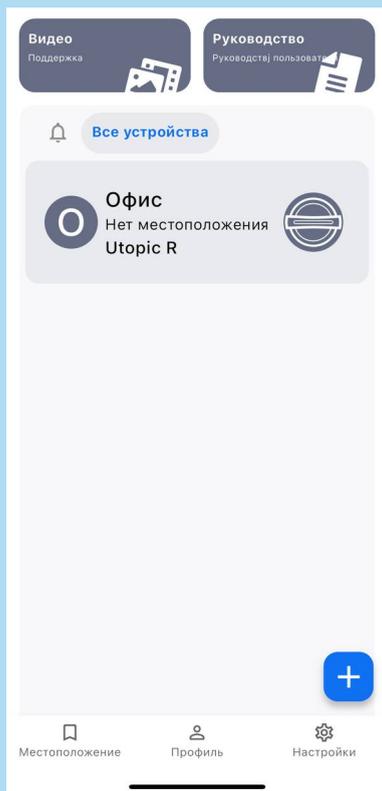

# ДОБАВЛЕНИЕ WIFI ШЛЮЗА





# ДОБАВЛЕНИЕ WIFI ШЛЮЗА

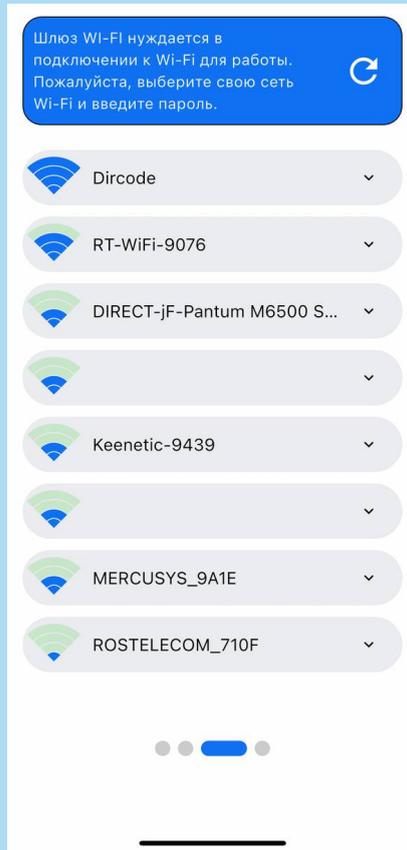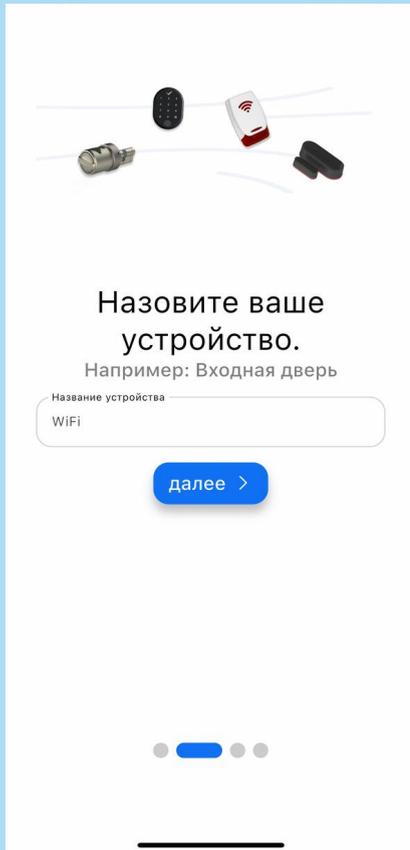

# ДОБАВЛЕНИЕ WIFI ШЛЮЗА



После того как шлюз появился в приложении, заходим в шлюз  
и привязываем устройство к шлюзу

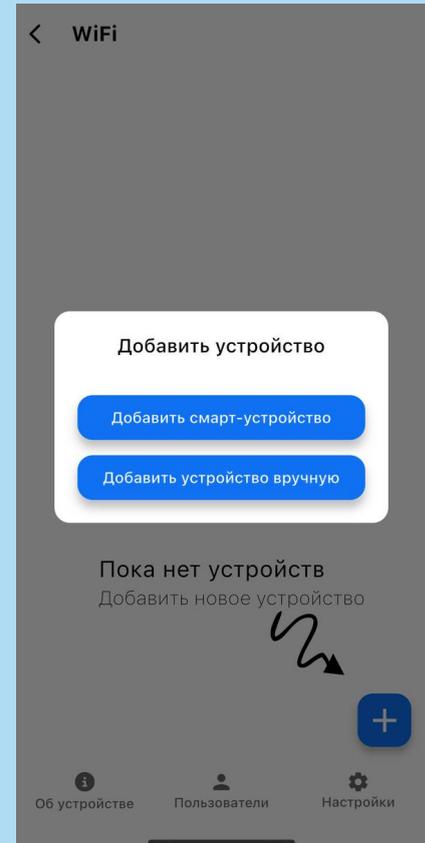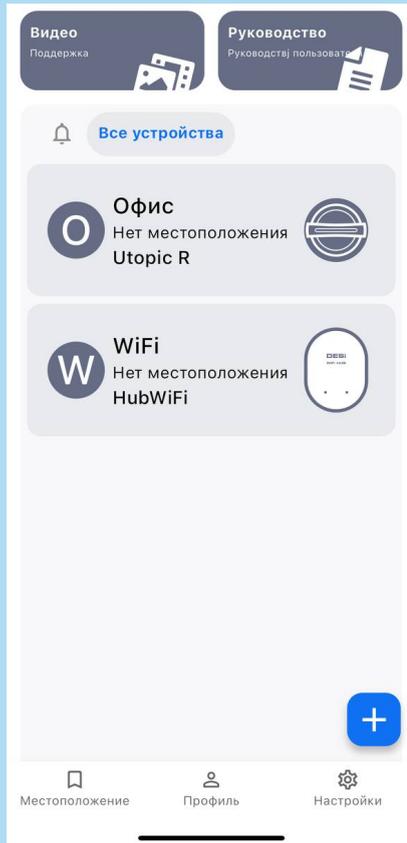

# ДОБАВЛЕНИЕ WIFI ШЛЮЗА




# ДОБАВЛЕНИЕ WIFI ШЛЮЗА

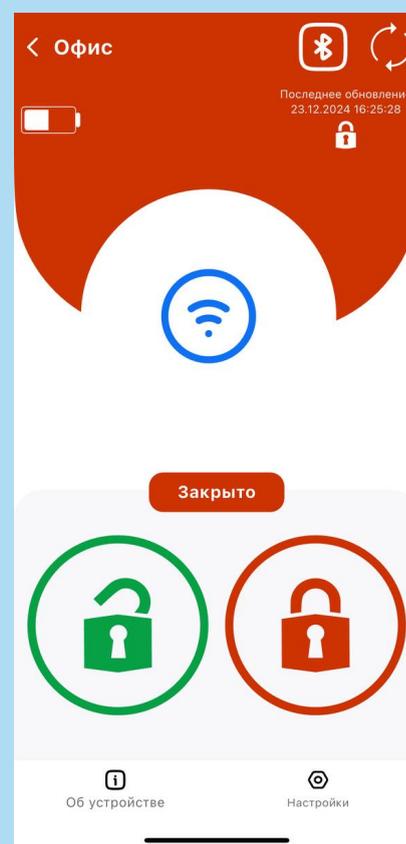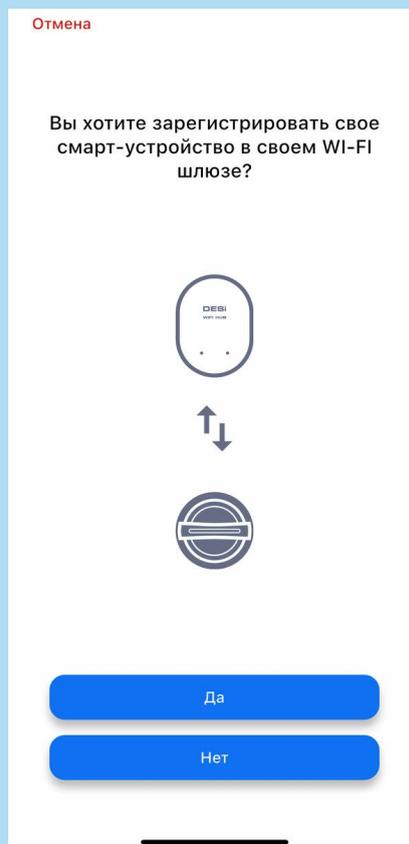


# ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА

Заходим в настройки

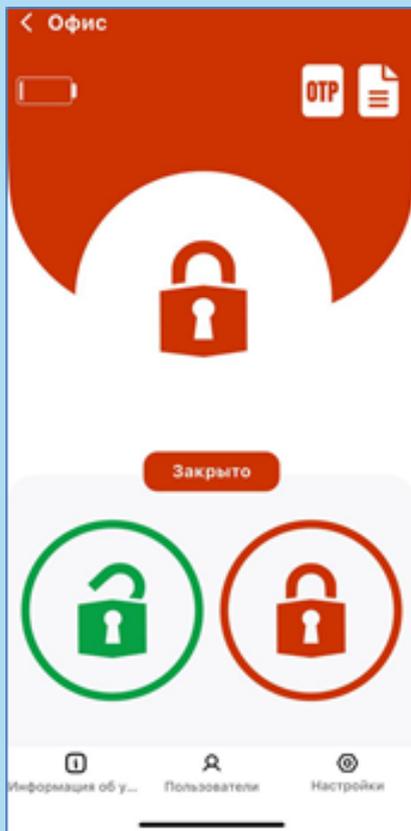

Контроллеры/Пользователи

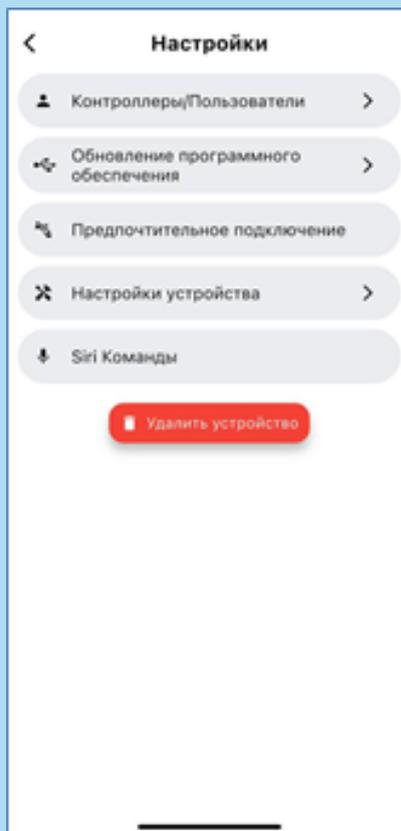

Нажимаем на "+"




# ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА

## Выбираем пульт




## Следуем инструкции на экране

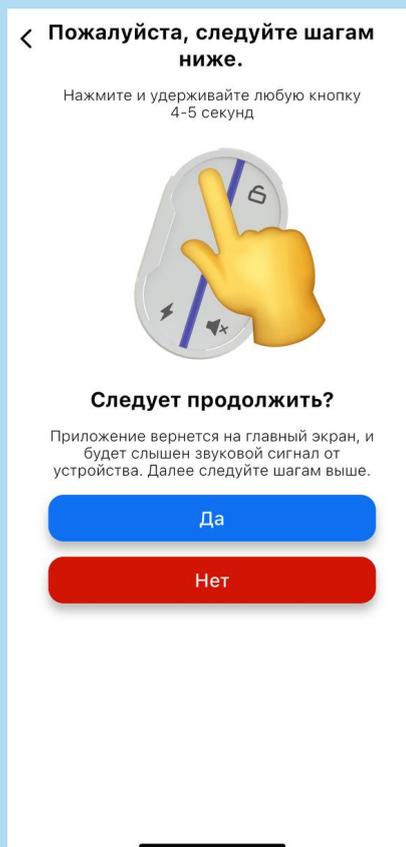


# ДОБАВЛЕНИЕ МОДУЛЯ УМНОГО ДОМА

Заходим в настройки

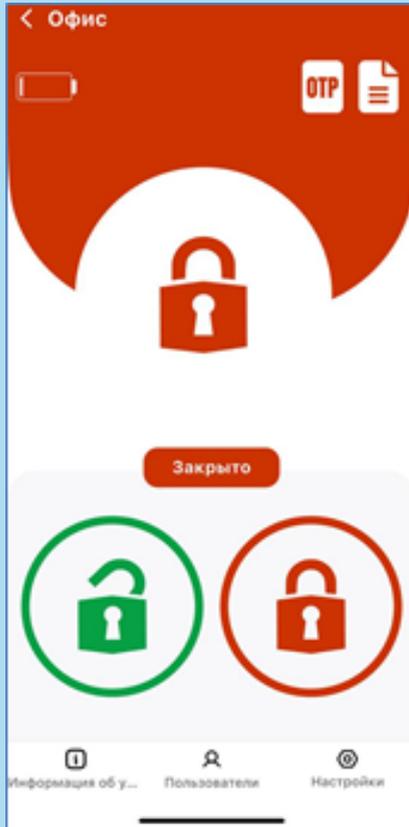

Контроллеры/Пользователи

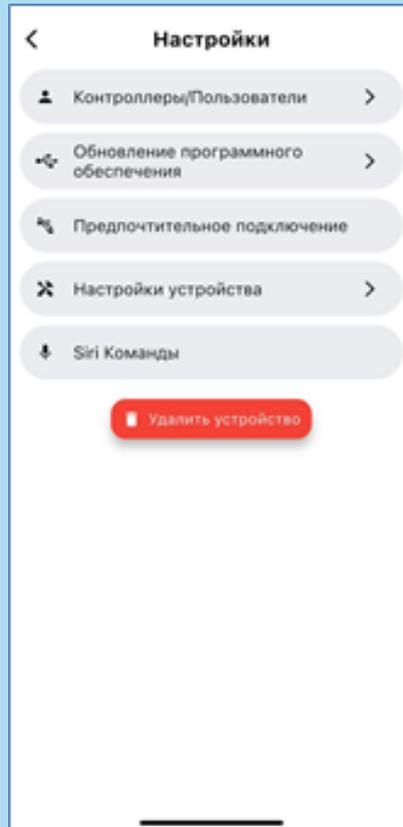

Нажимаем на "+"




# ДОБАВЛЕНИЕ МОДУЛЯ УМНОГО ДОМА

Выбираем модуль умного дома



Следуем инструкции на экране

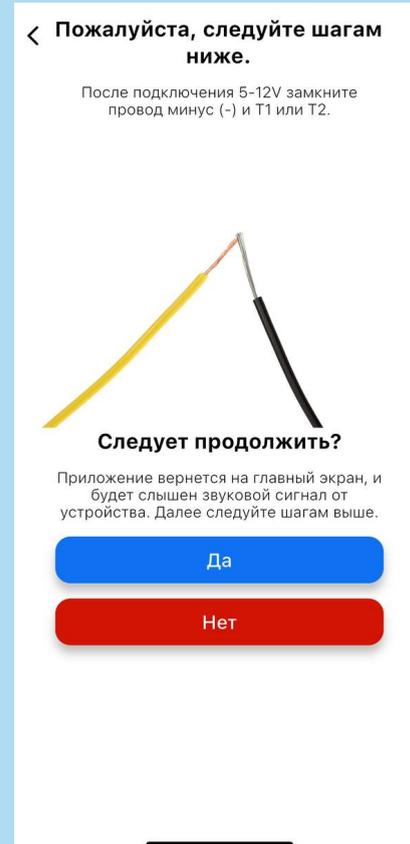

# Гарантийный талон

ФИО покупателя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адрес установки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Дата установки \_\_\_\_\_

Телефон технической поддержки:  
+7 (495) 275-19-05

